


その他クレーン

● フロアークレーン

● 主要寸法図

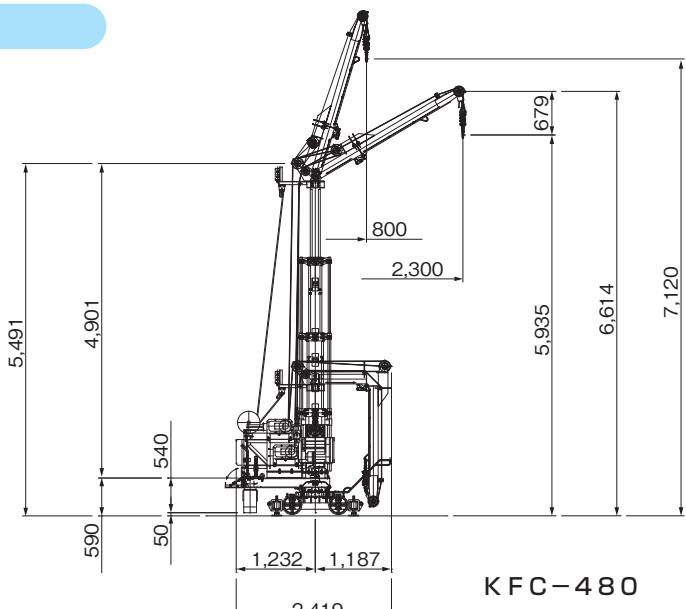

● 仕様

型 式		KFC-450	KFC-480
ジブ長さ	m	2.6	2.6
定格荷重	t	0.45	0.48
作業半径	m	0.8 ~ 2.3	0.8 ~ 2.3
揚 程	m	7.2 (FL-7.0)	7.1 (FL-20.0)
卷上	m/s(m/min)	0.07/0.09 (4.6/5.6) 50/60	0.13/0.15 (8.0/9.5) 50/60
速 度	m/s	0.112/0.137 50/60	0.088/0.102 50/60
	s	13.4/10.9 50/60	17.0/14.7 50/60
旋回	rad/s (rpm)	0.05 (0.5)	0.03/0.04 (0.36/0.42) 50/60
昇降	m/s	0.009/0.01 (50/60Hz)	0.042/0.05 (50/60Hz)
電 源	V.Hz	AC 100/110 50/60	AC 200/220 50/60
全負荷出力	kW	1.6 (巻上 0.75 起伏 0.75 旋回 0.1)	2.35 (巻上 1.5 起伏 0.75 旋回 0.1)
全装備質量	t	1.75	1.927
機械コード		64010	64010

● ライトクレーン

トロリー式の電動チェーンブロックをガーダに取り付けたいわゆるテルハですが、標準化されたレールを使います。また、荷取りが容易なように、開口部下のレールを首振りにできます。トロリーの移動はリモコン操作です。



定格荷重	t	1
揚 程	m	12
巻上速度	m/s	0.11
走行速度	m/s	0.33/0.08
標準レール 長	m	3
質 量	kg	42
電 源	V	AC 3相200
電動機出力	kW	4.1

