


キュービクル型受変電設備


キュービクル

- ・電気設備容量は300kVA以下。・△/V切換により契約電力変更が可能。
- ・据付施工、保守点検が簡単な全周開閉タイプ。

1. 基本タイプ

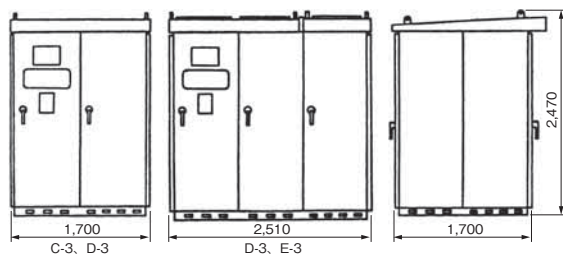

2. Nタイプ

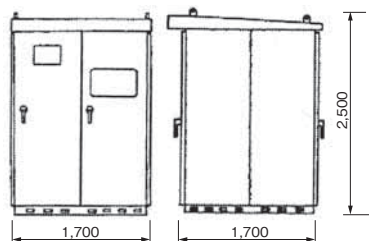

●仕様

構成	型式	NC	ND	NE
変圧器	動力	3φ 100kVA 1台	3φ 150kVA 1台	3φ 200kVA 1台
	電灯	1φ 30kVA	1φ 50kVA	1φ 75kVA
進相コンデンサ		3φ 31.9kvar	3φ 53.2kvar	3φ 53.2kvar
ノーヒューズブレーカ		400A×1 225A×1 (引出し4ヶ所)	300A×2 200A×2 (引出し8ヶ所)	400A×2 300A×2 (引出し8ヶ所)
質量		1,700kg	1,900kg	2,100kg
機械コード		72050	72052	72054

●仕様

構成	形式	C-3	D-3	E-3
変圧器	動力	1φ 30kVA 3台	1φ 50kVA 3台	1φ 75kVA 3台
	電灯	1φ 30kVA	1φ 50kVA	1φ 75kVA
進相コンデンサ		3φ 30kvar	3φ 50kvar	3φ 50kvar
ノーヒューズブレーカ		300A×1 225A×2 (引出し4ヶ所)	300A×2 250A×1 225A×2	600A×2 400A×4 (引出し8ヶ所)
質量		1,400kg	1,850kg	2,700kg
機械コード		73464	73481	73487

3. 受電用キュービクル

●仕様

形 式	A-5	A-6
構 成	MOF WHスペース	
	DS 200A×1	DS 400A×1
	VCB 600A、RC12.5kA×1	
	その他メータ類	
質 量	1,300 kg	900 kg
機械コード	73425	73426

省スペース型キュービクル

- ・設置条件に制約を受ける都心建設現場に最適。
- ・モールド変圧器の使用で小型化を実現。
- ・仮設足場内に設置が可能。

●仕様

構成	型式	MP	MC	MD	ME	MD	ME
変圧器	動力兼用	3φ 40kVA	3φ 100kVA	3φ 150kVA	3φ 200kVA	3φ 150kVA (動力のみ)	3φ 200kVA (動力のみ)
	電灯専用	1φ 25kVA	1φ 30kVA	1φ 50kVA	1φ 75kVA	1φ 75kVA	1φ 100kVA
進相コンデンサ		3φ 15kvar	3φ 30kvar	3φ 50kvar	3φ 75kvar	53.2kVA	79.8kVA
ノーヒューズブレーカ		150A×2 125A×1 50A×1	300A×2 150A×1 50A×1	400A×1 300A×2 225A×2 50A×1	400A×3 350A×2 50A×1	400A×1 350A×1 20A×2 10A×1	500A×2 20A×2 10A×1
質量		1,500kg	2,050kg	2,250kg	2,300kg	2,100kg	2,300kg
機械コード		73460	73468	73483	73488	73485	73489

