


測量機

レーザー墨出し器

水平・垂直・鉛直線を、可視光半導体レーザーで投影し、素早い墨出しが可能となります。

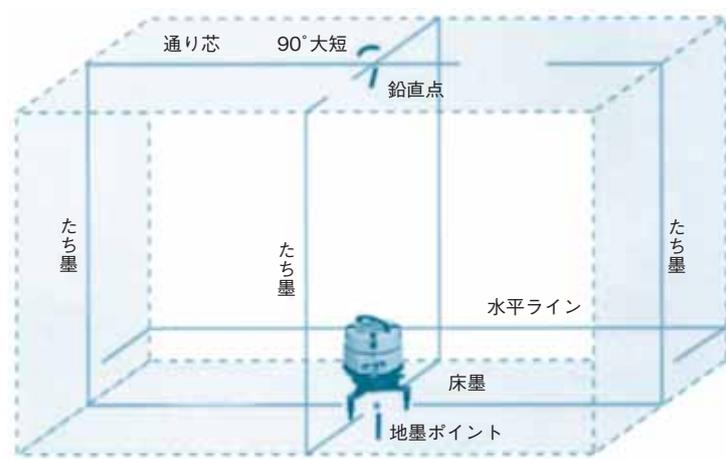

電子気泡管センサと超減速比コアレスモータの組み合わせにより置くだけで自動整準します。



SX-232



P-440EX



ATL-96RG

型 式	LV-207	SL-232 SX-232	CP-808	ATL-96RG	J-440	P-440EX
用 途	たち墨線、水平墨線の投影用					
レーザー光	赤色	赤色	赤色	緑色	赤色	赤色
ライン幅 mm/m	3以下/10	3以下/10	2以下/5	2/5	1.5/5	1.5以下/5
精 度 mm/m	±1/10	±1/10	±1/7	±1/10	±1/10	±1/10
使用時間 h	18	5(SX-232) 7(SL-232)	15	2.5	3	3
電 源 乾電池	単3×3	単3×3専用アダプター100V	単3×3	リチウムイオン充電電池	単3×4	専用バッテリーパック・ACアダプタ
寸 法 幅×長×高 mm	173×173×223	173×173×225	195×150×265	122×115×206	130×120×210	152×148×223
質 量 kg	1.8	1.8	2.5	1.1	1.2	1.65
機械コード	84302	84304	84305	84307	84309	84310